



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

RQ SONIC WQ10D3 WQ12D3 WQ15D3



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для вашей безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед установкой устройства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Если данный комплект подвергался значительным температурным изменениям из-за хранения или транспортировки, не включайте его сразу. Оставьте выключенным до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.

Важно, чтобы устройство было заземлено. Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом.

Убедитесь, что доступное напряжение не превышает указанное в конце данного руководства.

Убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден до и во время использования.

Беритесь за шнур питания только за вилку. Никогда не вынимайте вилку, дергая за шнур питания.

Отключите кнопку питания перед отключением электричества.

ВНИМАНИЕ:

1. Пожалуйста, имейте в виду, что повреждения, вызванные модификацией пользователем, неправильным использованием, физическим воздействием, аннулируют гарантию.
2. Используйте этот комплект на безопасной громкости.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Эксплуатируйте этот комплект только после прочтения данного руководства пользователя.

Пожалуйста, используйте оригинальную упаковку, если устройство необходимо транспортировать.

В целях безопасности не извлекайте никакие компоненты или заднюю панель.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Настройка DSP (только USB-интерфейс для компьютера)
2. ЖК-экран: Главное меню DSP: MODE / SUB/SET UP/EXIT
3. Кнопка для управления DSP
4. BLUETOOTH Вкл/Выкл
5. Выход MIX OUT: XLR
6. Регулятор громкости линейного/микрофонного входа A/B
7. Переключатель линейного/микрофонного
8. 2-канальный комбинированный вход XLR и 1/4"
9. Выключатель питания вкл/выкл
10. Вход переменного тока

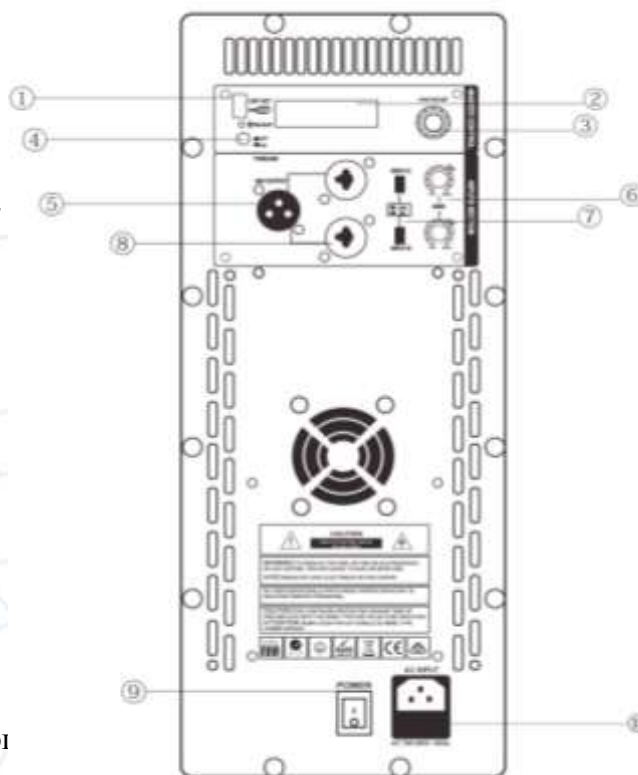

Сопряжение Bluetooth

После выбора кнопкой MODE пункта меню BT, отправляется сигнал сопряжения Bluetooth в ожидании сопряжения устройства.

Только один сабвуфер может быть сопряжен с одним устройством Bluetooth.

Чтобы подключить два сабвуфера по Bluetooth, подключите первый сабвуфер к вашему устройству и подключите кабель XLR ко второму сабвуферу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель WQ10D3	Модель WQ12D3	Модель WQ15D3
В комплекте 1 х активная 10" акустическая система Система Мощность 1000 Вт Частота 60-18 кГц Вход 2-канальный комбинированный вход XLR и 1/4" Выход 1-канальный линейный выход XLR Макс. SPL 129 дБ Чувствительность 1 Вт/1 м 97 дБ / 98 дБ Номинальное сопротивление 4Ом Усилитель Класс D Динамик 1*10" Драйвер 1*1.35" Функция "Bluetooth, DSP Control, AUX-IN" Материал МДФ	В комплекте 1 х активная 12" акустическая система Система Мощность 1000 Вт Частота 50-18 кГц Вход 2-канальный комбинированный вход XLR и 1/4" Выход 1-канальный линейный выход XLR Макс. SPL 131 дБ Чувствительность 1 Вт/1 м 97 дБ / 98 дБ Номинальное сопротивление 4Ом Усилитель Класс D Динамик 1*12" Драйвер 1*1.75" Функция "Bluetooth, DSP Control, AUX-IN" Материал МДФ	В комплекте 1 х активная 15" акустическая система Система Мощность 1000 Вт Частота 40-18 кГц Вход 2-канальный комбинированный вход XLR и 1/4" Выход 1-канальный линейный выход XLR Макс. SPL 132 дБ Чувствительность 1 Вт/1 м 97 дБ / 98 дБ Номинальное сопротивление 4Ом Усилитель Класс D Динамик 1*15" Драйвер 1*1.75" Функция "Bluetooth, DSP Control, AUX-IN" Материал МДФ